

<b>Разработчик/должность:</b> Уве Клатт (Uwe Klatt)/FKE	По	06.02.2014
<b>Проверка и допуск:</b> Кармен Глэгглер/ руководство отдела сервиса хлебопекарных установок (BA)	Редакция:	00
<b>Номер/имя документа:</b> L6 BA 2.23 AA Сервисная служба MIWE service: подготовка USB-накопителя_V00_RU	Страница:	1 / 5

### 1. Цель/назначение

В данной инструкции описывается процесс сохранения текущего программного обеспечения MIWE на USB-накопитель.

Впоследствии с этого USB-накопителя можно установить текущее программное обеспечение на устройства и установки MIWE.

### 2. Область применения/область действия

Данная рабочая инструкция является обязательной для компании MIWE Michael Wenz GmbH, также для авторизованных компанией MIWE партнерских предприятий.

- MIWE
- Отделение хлебопекарных установок (BA)
- Отделение пекарен модульного типа (BS)

### 3. Термины

#### 4. Ответственность

Ответственность за надлежащее проведение работ несут:

- сервисная служба MIWE service или
- авторизованные MIWE service партнерские предприятия.

### 5. Описание

#### 5.1 Необходимые условия

##### Общие

- Доступ к интернет-порталу продаж MIWE

##### Аппаратное обеспечение

- ПК или ноутбук
  - с установленной операционной системой WINDOWS® XP, Windows® Vista, WINDOWS® 7 или WINDOWS® 8;
  - с USB-раъемом.
- USB-накопитель емкостью не менее 64 Мб и не более 8 Гб.

#### 5.2 Выполняемые операции

Шаг 1 Отформатируйте подходящий USB-накопитель.

Шаг 2 Скачайте текущее программное обеспечение MIWE.

Шаг 3 Распакуйте ПО MIWE на USB-накопителе.

Шаг 4 При необходимости скопируйте данное программное обеспечение на другие USB-накопители.

<b>Разработчик/должность:</b> Уве Клатт (Uwe Klatt)/FKE	По	06.02.2014
<b>Проверка и допуск:</b> Кармен Глэггер/ руководство отдела сервиса хлебопекарных установок (BA)	Редакция:	00
<b>Номер/имя документа:</b> L6 BA 2.23 AA Сервисная служба MIWE service: подготовка USB-накопителя_V00_RU	Страница:	2 / 5

## 5.3 Форматирование USB-накопителя



### ОСТОРОЖНО! ПОТЕРЯ ДАННЫХ!

При форматировании с USB-накопителя будут удалены все имеющиеся данные. Поэтому:


- перед форматированием скопируйте все необходимые данные на компьютер.




1. Вставьте USB-накопитель в USB-разъем.
2. Щелкните два раза по символу «Компьютер» в ОС Windows. Откроется окно «Проводника» WINDOWS.




3. Щелкните правой кнопкой мыши по символу USB-накопителя (съёмного носителя). Например: «MIWE (F:)». Откроется меню выбора.

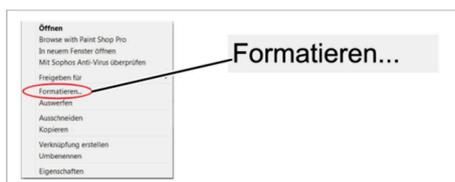

4. Нажмите на кнопку «Форматировать».

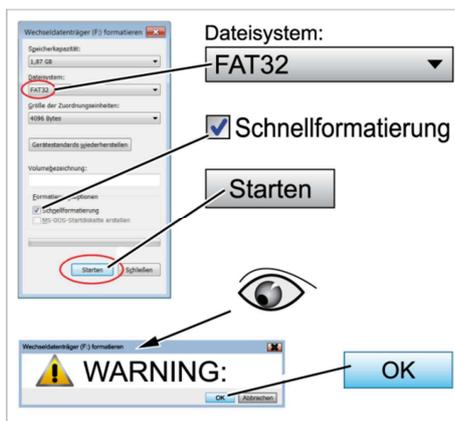

5. Выберите файловую систему «FAT32».
6. Поставьте галочку в опции «Быстрое форматирование».
7. Нажмите на кнопку «ПУСК». Появится сообщение с предупреждением.
8. Проверьте в строке заголовка, правильно ли выбран USB-накопитель для форматирования.
9. Запустите форматирование, нажав на кнопку «ОК».
10. Подтвердите окончание форматирования, нажав на кнопку «ОК».

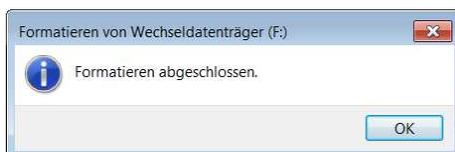


### УКАЗАНИЕ!

Не извлекайте USB-накопитель из компьютера сразу после успешного форматирования.

<b>Разработчик/должность:</b>	Уве Клатт (Uwe Klatt)/FKE	По	06.02.2014
<b>Проверка и допуск:</b>	Кармен Глэггер/ руководство отдела сервиса хлебопекарных установок (BA)	Редакция:	00
<b>Номер/имя документа:</b>	L6 BA 2.23 AA Сервисная служба MIWE service: подготовка USB-накопителя_V00_RU	Страница:	3 / 5

## 5.4 Загрузка текущего программного обеспечения MIWE

Адрес портала продаж: <https://vertriebsportal.miwe.de>

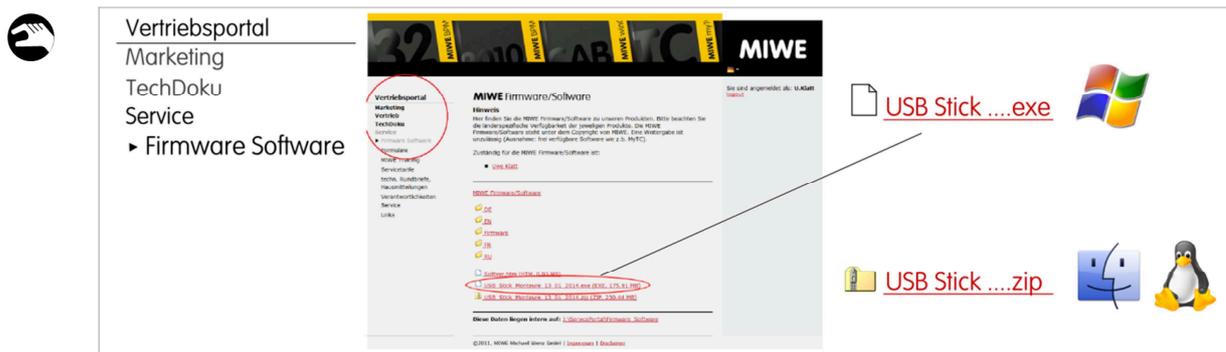


1. На портале продаж MIWE зайдите в раздел Service/ > Firmware Software.
2. Щелкните **левой** кнопкой мыши по файлу с расширением .exe.



### УКАЗАНИЕ!

Файл с расширением .zip используется только на устройствах с операционными системами Linux и Mac OS.

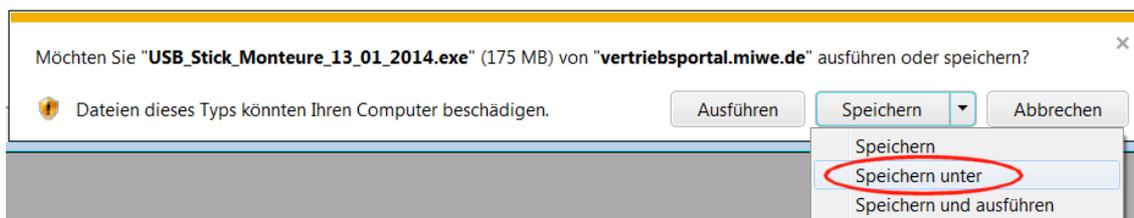

3. Загрузите файл, нажав «Сохранить как». Не используйте кнопку «Сохранить»!



4. В меню сверху слева выберите «Рабочий стол» в качестве места сохранения.
5. Начните загрузку, нажав на кнопку «Сохранить».

Текущее программное обеспечение MIWE будет сохранено на рабочий стол. Теперь ПО можно скопировать на любое количество USB-накопителей.

<b>Разработчик/должность:</b> Уве Клатт (Uwe Klatt)/FKE	По	06.02.2014
<b>Проверка и допуск:</b> Кармен Глэгглер/ руководство отдела сервиса хлебопекарных установок (BA)	Редакция:	00
<b>Номер/имя документа:</b> L6 BA 2.23 AA Сервисная служба MIWE service: подготовка USB-накопителя_V00_RU	Страница:	4 / 5


## 5.5 Распаковка программного обеспечения на USB-накопитель



Распаковка программного обеспечения **сразу при копировании**:

1. Запустите распаковку программы на USB-накопитель, нажав кнопку «Выполнить».
2. В качестве места распаковки данных укажите буквенное обозначение съемного носителя.  
В нашем примере: (F:).
3. Нажмите кнопку «Извлечь».


После этого программное обеспечение MIWE будет распаковано на отформатированный ранее USB-накопитель.

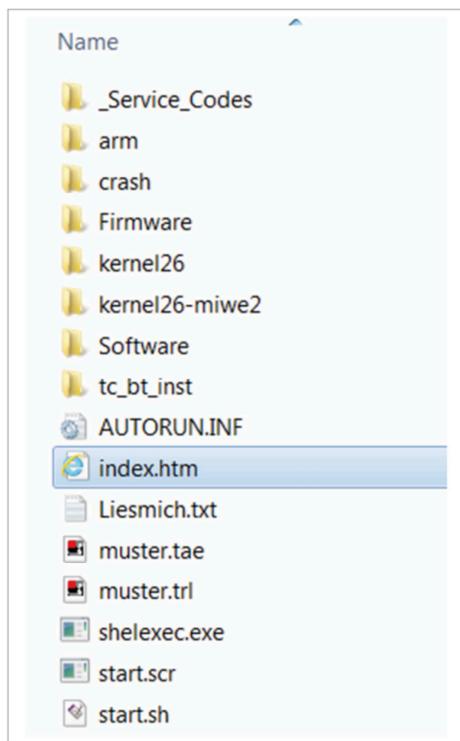

4. Проверьте, все ли данные скопировались.



Распаковка программного обеспечения **позже**:



1. Дважды щелкните по символу.
2. Дальнейшие действия см. в п. «Распаковка программного обеспечения сразу при копировании».

<b>Разработчик/должность:</b>	Уве Клатт (Uwe Klatt)/FKE	По	06.02.2014
<b>Проверка и допуск:</b>	Кармен Глэгглер/ руководство отдела сервиса хлебопекарных установок (BA)	Редакция:	00
<b>Номер/имя документа:</b>	L6 BA 2.23 AA Сервисная служба MIWE service: подготовка USB-накопителя_V00_RU	Страница:	5 / 5

## 5.6 Извлечение USB-накопителя из ПК



### ОСТОРОЖНО! ПОТЕРЯ ДАННЫХ!

Извлечение USB-накопителя без предварительного выбора функции безопасного извлечения может привести к потере данных. Поэтому:

- всегда выполняйте безопасное извлечение USB-накопителя.



1. Щелкните по символу безопасного извлечения USB-накопителя в правом нижнем углу экрана.
2. Нажмите на кнопку «Извлечь запоминающее устройство ...».
3. Дождитесь разрешающего сообщения и отсоедините USB-накопитель.



### УКАЗАНИЯ!

После описанных выше действий USB-накопитель можно использовать на установках MIWE.

Если USB-накопитель не работает, обратитесь в сервисную службу MIWE service. Проблема может заключаться в самом накопителе.

## 6. Документация

## 7. Внесение изменений

Причина изменений	Страницы	Внес изменения	Дата изменения
Актуализация	все	Уве Клатт (Uwe Klatt)	03.02.2014